


Отвертка с насадками и мини-трещоткой

Многофункциональный набор ЗУБР разработан для профессионального применения. Широко используется в механике, ремонте и обслуживании оборудования, при проведении слесарно-монтажных работ.



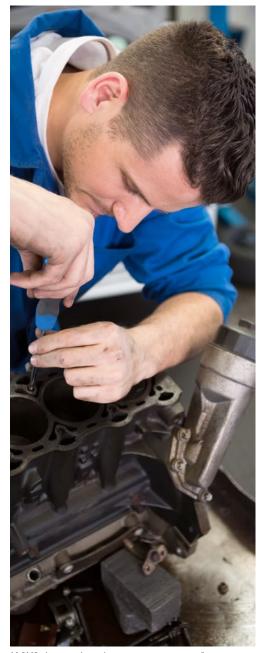

ОТВЕРТКА С НАСАДКАМИ И МИНИ-ТРЕЩОТКОЙ

- Специально сконструированная эргономичная двухкомпонентная рукоятка оптимальной формы обеспечивает надежный и комфортный захват
- Биты и торцовые головки из высококачественной хромованадиевой стали
- Специальная закалка по особой технологии



посадку в крепеже




• Головка мини-трещотки оснащена механизмом быстрого сброса для легкой смены торцовых головок

• Точная геометрия шлицов обеспечивает идеальную

• Компактный двухкомпонентный пластиковый бокс для







Отвертка-битодержатель

Биты 25 мм, 29 шт.:



PH 0, 1, 2, 3



TX Hole 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40





Адаптер для торцовых головок;

Мини-трещотка 1/4"

Адаптер для бит

Торцовые головки 1/4", 13 шт.: **O** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

Удлинитель для торцовых головок 1/4", 50 мм





Торцовые головки тип SPLINE применяются для работы с крепежными деталями, расположенными в труднодоступных местах в условиях ограниченного пространства, так как они надеваются на крепеж под большим количеством углов, чем шестигранные.

Таблица соответствия профилей Spline, E-TORX и шестигранников ММ и Дюйм

MM	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
дюйм	5/32			7/32			5/16		3/8	7/16	15/32	1/2	
E-TORX	E5	E6			E8		E10		E12	E14	E16		E18

Профиль SPLINE позволяет работать с профилями:

- 1. шестигранными (метр. и дюйм.)
- 2. поврежденными шестигранными (метр. и дюйм.)
- 3. внешними E-TORX
- 4. внешними двенадцатигранными SPLINE
- 5. квадратными (метр. и дюйм.)











16-0168 / www.zubr.ru / упаковка: слив картонный