


5 лет
ГАРАНТИЯ

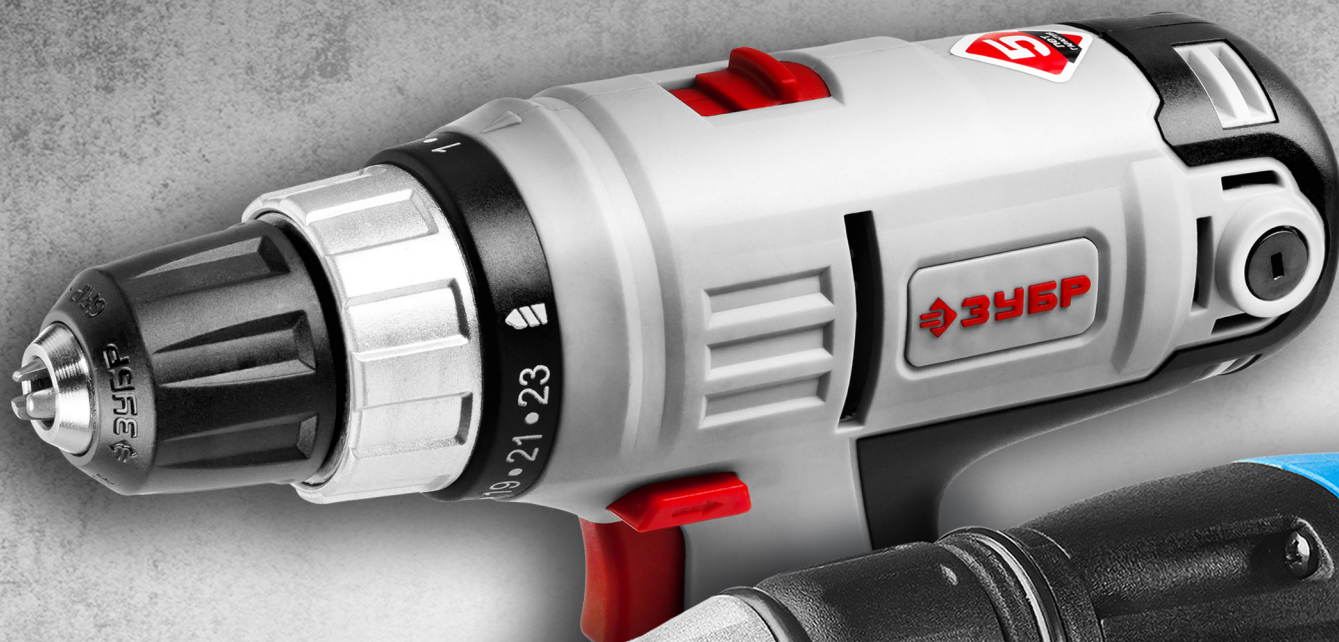

⇒ ЗУБР

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ И ШУРУПОВЕРТЫ

Отличная замена аккумуляторному инструменту: более мощный, легкий, работа без ограничения по времени, привычная эргономика и длинный кабель – все преимущества в одном инструменте для комфортной работы.



СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

Заворачивание/отворачивание крепежа:

- фиксация в патроне любых бит и головок
- большой диапазон крутящего момента: от 1 до 35 Н·м
- муфта ограничения крутящего момента позволяет заворачивать самый разный крепеж

Сверление дерева, стали:

- большая частота вращения, в частности на второй скорости
- положение муфты без ограничения крутящего момента для сверления
- плавная регулировка частоты вращения для разных материалов

Сборка мебели, конструкций:

- работа без ограничения по времени благодаря питанию от сети
- постоянная мощность при любой нагрузке
- быстрая смена момента, частоты и направления вращения



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

Крепление гипсокартона с высокой производительностью:

- крепление самореза на магнитной бите
- высокая скорость закручивания благодаря оборотам редуктора
- расцепляющаяся муфта для ограничения глубины заворачивания

Сборка каркасов, крепление направляющих под гипсокартон:

- большой крутящий момент позволяет «проходить» листовое железо
- легкий и компактный, удобно работать даже под потолком
- надежная фиксация на руке благодаря ремешку

Серийная работа с максимальным удобством:



- легко настраиваемый регулятор глубины заворачивания достаточно для серийной работы
- муфта срабатывает, прерывая заворачивание без треска, отдачи в руку и износа инструмента

СРАВНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ШУРУПОВЕРТОВ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ

Тип шуруповерта	Вес	Время работы	Мощность	Условия работы	Характеристики	Цена
Сетевые шуруповерты ✓	Меньше вес	Неограниченное время работы	Постоянная мощность и крутящий момент	Работа при низких температурах	Постоянство характеристик со временем	Меньше цена
Аккумуляторные шуруповерты ✗	Аккумуляторная батарея добавляет вес	Время работы ограничено зарядом батареи	С падением заряда характеристики уменьшаются	Только «тепличные» условия	Постепенная деградация батареи	Дороже



Серия МАСТЕР

Стр.	3CSH-300-2	3CSH-300-2 K
Артикул	3CSH-300-2	3CSH-300-2 K
Мощность, Вт	300	300
Частота вращения, об/мин	0-400 / 0-1400	0-400 / 0-1400
Количество скоростей	2	2
Макс. крутящий момент, Н·м	35	35
Кол-во установок момента	23+1	23+1
Размер патрона, мм	0.8-10	0.8-10
Макс. диаметр крепежа, мм	—	—
Регулировка глубины заворачивания	+	+
Напряжение питания, В/Гц	220 / 50	220 / 50
Масса изделия, кг	1.6	1.6
Блокировка шпинделя	+	+
Двухскоростной редуктор	+	+
Быстрая замена щеток	+	+
Скоба крепления	—	—
Тип упаковки	 Коробка	 Кейс
Размер, см	26.5 x 24.1 x 7.5	32 x 28 x 8.5
Масса в упаковке, кг	1.9	2.4

ПРОФЕССИОНАЛ универсальные

Стр.	3CSH-550-45	3CSH-730-45
Артикул	3CSH-550-45	3CSH-730-45
Мощность, Вт	550	730
Частота вращения, об/мин	0-4500	0-4500
Количество скоростей	1	1
Макс. крутящий момент, Н·м	10	10
Кол-во установок момента	—	—
Размер патрона, мм	HEX 1/4"	HEX 1/4"
Макс. диаметр крепежа, мм	6	8
Регулировка глубины заворачивания	+	+
Напряжение питания, В/Гц	220 / 50	220 / 50
Масса изделия, кг	1.6	1.8
Блокировка шпинделя	—	—
Двухскоростной редуктор	—	—
Быстрая замена щеток	—	—
Скоба крепления	+	+
Тип упаковки	 Коробка	 Коробка
Размер, см	29 x 25 x 8	31 x 27 x 8
Масса в упаковке, кг	1.9	2.1

СЕТЕВЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

Преимущества конструкции на примере ЗСШ-300-2

Две скорости редуктора
для работы с крепежом и сверления

Ограничительная муфта
крутящего момента
для заворачивания крепежа
на нужную глубину

Функция блокировки вала:
возможность
доворачивания крепежа

Бесключевой патрон:
быстрая замена расходного
инструмента



Передняя опора шпинделя
в виде шарикового подшипника:
надежность узла
и уменьшенное биение сверла

Быстрая замена щеток
коллектора

Реверс позволяет изменять
направление вращения

Кнопка фиксации
выключателя

Выключатель
с плавной регулировкой
оборотов

5-метровый сетевой провод


300
Вт
Мощность

35 Н·м
Крутящий
момент


Бесключевой
патрон

23+1
Ступеней
муфты


2 скорости


Регулировка
оборотов

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

Преимущества конструкции на примере ЗСШ-550-45

Магнитный патрон
для фиксации биты

Скоба крепления на пояс
позволяет освободить руку на высоте

Рукоятка
с мягкой накладкой
для комфортного хвата

Выключатель
с плавной регулировкой
оборотов

Фиксация выключателя
для длительной работы



Муфта регулировки
глубины заворачивания

Конструкция редуктора
обеспечивает баланс частоты вращения
и крутящего момента

Ремень фиксации на руке
помогает контролировать работу инструмента

4500
об/мин
Частота
вращения

10 Н·м
Крутящий
момент

HEX 1/4

Защитная муфта

Электр. регулировка оборотов

УНИВЕРСАЛ

4500 об/мин – баланс момента
и производительности